


光源线长800mm



115发光区

125

$\phi 2.50 \nabla 3.50$
 $M3 - 6H \nabla 3.50$

16发光区


20

15

8

9

20

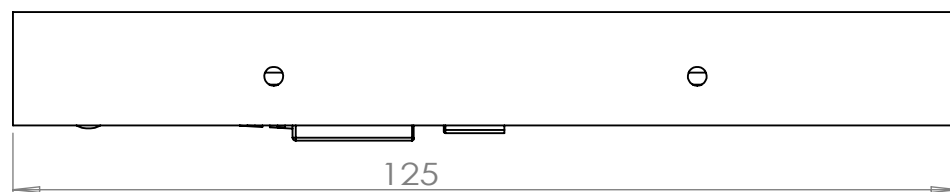

125

15

除非另外指定:
尺寸使用毫米
表面粗糙度:
公差:
线性:
角度:



广东轶旭智能科技有限公司

数量	1	表面处理	三视图	尺寸区分	形状尺寸	位置尺寸
		名称	签名	日期	$L \leq 150$	± 0.3
绘制	廖泽民		2022-12-14	$150 < L \leq 300$	± 0.45	± 0.45
检查				$L > 300$	± 0.6	± 0.6
批准				材料		
制造						
检验				重量:	0.038	

YYK-L12520

工程图号: YYK-L12520

A4

比例1:1

1:1

图纸

1

(共1)